

BALUSTRADA CAŁOSZKLANA Z POCHWYTEM DREWNIANYM

Balustrada w wersji samonośnej montowana do płaszczyzny bocznej biegów schodowych oraz spoczników za pomocą ROTULI ze strrali nierdzewnej szczotkowanej. Element nośny - szkło bezpieczne klejone np: 88.4 2x ESG. Wykończyć pochwytem z drewna dębowego barwionego na dąb olejowosk 3408. Wysokość 1100mm od spocznika i biegu.

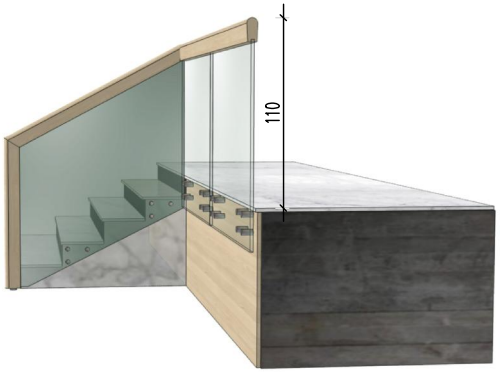

PROJEKT WYKONAWCZY
ARANŻACJI WNĘTRZ

KREATOR WNĘTRZ
Bartosz Jagodziński
Majdan 103 05–462 Wiązowna
tel.: 0 502 528 920
www.kreatorwnetrz.pl
email: b.jagodzinski@kreatorwnetrz.pl

projektował:	podpis:
Bartosz Jagodziński	

Inwestor:

Towarzystwo Finansowe
"SILESIA" sp z o.o.
ul. Ligocka 103
40–568 KATOWICE

obiekt:

budynek nr 6 przy ul. KOR 39 w Warszawie

temat:

balustrady całoszklane

skala:	data:	nr rys.:
varies A4	10–2026	15/10/TFS