

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

pomieszczeń objętych umową nr 12/8/2026r budynku nr 6

przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Warszawie

Zamawiający :

Towarzystwo Finansowe
„SILESIA" sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

Wykonawca :

KREATOR WNĘTRZ
Bartosz Jagodziński
tel. 0 502 528 920; 509 937 107
www. kreatorwnetrz.pl
b.jagodzinski@kreatorwnetrz.pl

W A R S Z A W A, PAŹDZIERNIK 2026

SPIS TREŚCI:

I CZĘŚĆ OPISOWA

A WSTĘP, PODSTAWA OPRACOWANIA, OŚWIADCZENIA
B ZMIANY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM
C WYKOŃCZENIE POSADZEK
D ŚCIANY KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE
E SUFITY
F OŚWIETLENIE
G DRZWI
H SYSTEM A/V
I WYPOSAŻENIE MEBLOWE I KWATERUNKOWE
J CERAMIKA ARMATURA BLATY I AKCESORIA SANITARNE
K DEKORACJE OKIENNE
L OSŁNY GRZEJNIKÓW
M BALUSTRADY
N PARAPETY

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rysunki wnętrz:

1. hol parter wizualizacja ujęcie 1
2. hol parter wizualizacja ujęcie 2
3. hol 1 piętro wizualizacja ujęcie 1
4. korytarz 1 piętro wizualizacja ujęcie 1
5. pokój biurowy wizualizacja ujęcie 1
6. pokój biurowy wizualizacja ujęcie 2
7. sala konferencyjna duża wizualizacja ujęcie 1
8. sala konferencyjna mała wizualizacja ujęcie 1
9. sekretariat wizualizacja ujęcie 1
10. gabinet prezesa wizualizacja ujęcie 1
11. pomieszczenie socjalne wizualizacja ujęcie 1
12. sala spotkań VIP wizualizacja ujęcie 1
13. łazienka 1 piętro wizualizacja ujęcie 1
14. 1/09/TFS rzut parteru układ funkcjonalny – zmiany
15. 2/09/TFS rzut piętra układ funkcjonalny - zmiany
16. 3/09/TFS rzut 2 piętra układ funkcjonalny – zmiany
17. 4/10/TFS rzut parteru – posadzki
18. 5/10/TFS rzut piętra – posadzki
19. 6/10/TFS rzut 2 piętra – posadzki
20. 7/10/TFS rzut parteru – wykończenie ścian, meble
21. 8/10/TFS rzut piętra – wykończenie ścian, meble
22. 9/10/TFS rzut parteru – oprawy oświetleniowe, sufity
23. 10/10/TFS rzut piętra – oprawy oświetleniowe, sufity
24. 11/10/TFS rzut 2 piętra – oprawy oświetleniowe, sufity
25. 12/10/TFS zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej
26. 13/10/TFS ścianka całoszklana EI 60
27. 14/10/TFS karta wzoru wykładziny
28. 15/10/TFS balustrady całoszklane
29. WC damskie 0.11 perspektywa
30. WC damskie 0.11 widok AA
31. WC damskie 0.11 widok BB

32. WC damskie 0.11 widok CC
33. WC męskie 0.12 perspektywa
34. WC męskie 0.12 widok AA
35. WC męskie 0.12 widok BB
36. WC męskie 0.12 widok CC
37. WC męskie 0.12 widok DD
38. Hol piętro widok AA
39. WC damskie 1.05 perspektywa
40. WC damskie 1.05 widok AA
41. WC damskie 1.05 widok BB
42. WC damskie 1.05 widok CC
43. WC damskie 1.05 widok DD
44. WC damskie 1.05 widok EE
45. WC męskie 1.05 perspektywa
46. WC męskie 1.05 widok AA
47. WC męskie 1.05 widok BB
48. WC męskie 1.05 widok CC
49. WC męskie 1.05 widok DD
50. WC męskie 1.05 widok EE
51. WC 1.20 perspektywa
52. WC 1.20 widok AA
53. WC 1.20 widok BB
54. WC 1.20 widok CC

rysunki mebli i zabudów:

55. 1 biurko reg.180x80 perspektywa
56. 1 biurko reg. 180x80
57. 2 biurko reg. 180x70 perspektywa
58. 2 biurko reg. 180x70
59. 3 biurko reg. (ciemne) 200x80 perspektywa
60. 3 biurko reg. (ciemne) 200x80
61. 4 biurko gabinetowe 220x90x75 perspektywa
62. 4 biurko gabinetowe 220x90x75
63. 5 biurko gabinetowe 200x90x75 perspektywa
64. 5 biurko gabinetowe 200x90x75
65. 6 kontener 43x57x57 perspektywa
66. 6 kontener 43x57x57
67. 7 kontener (ciemny) 43x57x57 perspektywa
68. 7 kontener (ciemny) 43x57x57
69. 8 komoda do biurka (ciemna)120x42x60 perspeektywa
70. 8 komoda do biurka (ciemna)120x42x60
71. 9 kontener gabinetowy 60x60x60 perspektywa
72. 9 kontener gabinetowy 60x60x60
73. 10 szafa aktowa 80x42x190 perspektywa
74. 10 szafa aktowa 80x42x190
75. 11 szafa aktowa 120x42x130 perspektywa
76. 11 szafa aktowa 120x42x130
77. 12 szafa ubraniowa 80x42x190 perspektywa
78. 12 szafa ubraniowa 80x42x190
79. 13 szafka pod drukarkę 80x60x65 perspektywa
80. 13 szafka pod drukarkę 80x60x65
81. 14 szafa aktowa (ciemna) 120x42x130 perspektywa
82. 14 szafa aktowa (ciemna) 120x42x130
83. 15 szafa aktowa (ciemna) 80x42x130 perspektywa
84. 15 szafa aktowa (ciemna) 80x42x130
85. 16 szafa ubraniowa (ciemna) 80x42x190 perspektywa
86. 16 szafa ubraniowa (ciemna) 80x42x190
87. 17 komoda (ciemna)120x42x60 perspektywa

88. 17 komoda (ciemna)120x42x60
89. 18 szafa gabinetowa ubr. 90x45x190 perspektywa
90. 18 szafa gabinetowa ubr. 90x15x190
91. 19 komoda gabinetowa 100x45x120 perspektywa
92. 19 komoda gabinetowa 100x45x120
93. 20 komoda gabinetowa 150x45x70 perspektywa
94. 20 komoda gabinetowa 150x45x70
95. 21 komoda gabinetowa 100x45x70 perspektywa
96. 21 komoda gabinetowa 100x45x70
97. 22 komoda gabinetowa 250x45x160 perspektywa
98. 22 komoda gabinetowa 250x45x160
99. 23 komoda gabinetowa 160x45x85 perspektywa
100. 23 komoda gabinetowa 160x45x85
101. 24 kredens kawowy 360x50x90 perspektywa
102. 24 kredens kawowy 360x50x90
103. 25 Witryna gabinetowa 50x45x1820 perspektywa
104. 25 Witryna gabinetowa 50x45x1820
105. 26 stół gabinetowy 190x100x75 perspektywa
106. 26 stół gabinetowy 190x100x75
107. 27 stół 240x110x75 perspektywa
108. 27 stół 240x110x75
109. 28 stół konferencyjny 260x260x75 perspektywa
110. 28 stół konferencyjny 260x260x75
111. 29 stół konferencyjny 500x220x75 perspektywa
112. 29 stół konferencyjny 500x220x75 widok 1
113. 29 stół konferencyjny 500x220x75 widok 2
114. 30 lada recepcyjna 200x80x100 perspektywa
115. 30 lada recepcyjna 200x80x100
116. 31 stolik okrągły fi 60x60 perspektywa
117. 31 stolik okrągły fi 60x60
118. 32 stolik okrągły fi 70x72 perspektywa
119. 32 stolik okrągły fi 70x72
120. 33 stolik okrągły (ciemny) fi 60x60 perspektywa
121. 33 stolik okrągły (ciemny) fi 60x60
122. 34 stolik okolicznościowy (szklany) fi 70x60 perspektywa
123. 34 stolik okolicznościowy (szklany) fi 70x60
124. 35 ławka tapicerowana 150x50x45 perspektywa
125. 35 ławka tapicerowana 150x50x45
126. 36 sofa typ 1
127. 37 fotel biurowy typ 1
128. 38 fotel biurowy typ 2
129. 39 fotel typ 1
130. 40 fotel typ 2
131. 41 fotel typ 3
132. 42 fotel typ 4
133. 43 fotel typ 5
134. 44 szafka sanitarna 140x117x15,4 perspektywa
135. 44 szafka sanitarna 140x117x15,4
136. 45 stolik kawowy
137. 47 panel aku nabiurkowy 180x40
138. zabudowa kuchenna socjalne
139. zabudowa kuchenna socjalne widok 1
140. zabudowa kuchenna socjalne widok 2
141. zabudowa kuchenna perspektywa
142. zabudowa kuchenna widok 1
143. zabudowa kuchenna widok 2

CZĘŚĆ OPISOWA

A. WSTĘP, PODSTAWA OPRACOWANIA, OŚWIADCZENIA

Podstawą opracowania jest dokumentacja techniczna, inwentaryzacja architektoniczna oraz wytyczne programowe uzyskane od Inwestora, jak i Użytkowników obiektu z uwzględnieniem obowiązujących wymogów i standardów, oraz warunków, jakie powinny spełniać budynki przeznaczenia publicznego.

Autor opracowania oświadcza że:

Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz przedmiotowych pomieszczeń wykonano w ramach umowy na wykonanie prac projektowych z dnia 12/08/2026r i w zakresie określonym umową jest on zgodny i kompletny.

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami BHP i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji.

Projektant posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2021r. Poz. 1062 ze zm.), które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach ustalonego wynagrodzenia.

B. ZMIANY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM

Na podstawie ustaleń z użytkownikiem, oraz analizie dokumentacji, jak również inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby projektu wnętrz dokonano zmian w układzie funkcjonalnym projektowanej części budynku.

Wszystkie zmiany pokazano w części rysunkowej projektu na rysunkach: 1/09/TFS do 3/09/TFS.

Konsultacji z kierownikiem budowy wymagają wyburzenia wangi na schodach wzdłuż spocznika na poziomie parteru (dopiero po dokonaniu odkrywek i usunięciu okładzin będzie można stwierdzić czy jest to element konstrukcyjny, czy dekoracyjny i w zależności od wyniku analizy czy jest możliwy do usunięcia, czy koniecznym będzie jego pozostawienie. Kolejnym elementem wymagającym sprawdzenia na etapie wykonawczym jest przebicie otworu drzwiowego z korytarza 1.10 do pokoju 1.13. W zależności czy po usunięciu warstwy wyprawy tynkowej okaże się, że w miejscu planowanego przebicia znajduje się nadproże (możliwe, że w przeszłości zamurowano otwór drzwiowy), czy stwierdzony zostanie jego brak konieczne będzie podjęcie dwóch różnych typów działań. W sytuacji istniejącego nadproża będzie możliwe bezpieczne wykucie otworu, a przypadku

jego braku z uwagi na rodzaj ściany (nośna) koniecznym będzie wykonanie go etapowo poprzez bruzdowanie naprzemienne i murowanie najpierw jednej a następnie drugiej belki narprożowej.
W każdej sytuacji w której wykonawca napotka na niemożliwe do stwierdzenia w chwili sporządzania dokumentacji trudności – koniecznym jest konsultacji z autorem przedmiotowego opracowania.

Dokonane zmiany w układzie funkcjonalnym:

Modyfikacja układu funkcjonalnego na kondygnacji parteru obejmuje wydzielenie nowego pomieszczenia gospodarczego. Przestrzeń uzyskano poprzez adaptację wnęki w holu, zamknięcie jej ścianką działową z drzwiami oraz zamurowanie otworu okiennego pomiędzy wiatrołapem a tą przestrzenią. Zmodyfikowano wejście pod schodami do schronu poprzez usunięcie ścianki ukośnej i wykonanie nowej przegrody wzdłuż osi podciągu, co umożliwiło zamknięcie tego przejścia drzwiami.
Dokonano korekty w obrębie biegu schodowego na parterze dotyczy usunięcia wangi, co wpłynęło na faktyczną szerokość spocznika i poprawiło komunikację. Korekta układu pomieszczeń sanitarnych na parterze została wprowadzona w celu uzyskania zgodności z obowiązującymi normami dotyczącymi szerokości otworów drzwiowych.
Kondygnacja pierwszego piętra została zmodyfikowana poprzez wprowadzenie całoszklanej przegrody w systemie all-glass pomiędzy klatką schodową (hol 1.06) a korytarzem (1.10). Przegrodę wyposażono w drzwi, a cała konstrukcję zaprojektowano z certyfikowaną odpornością ogniową: ścianka w klasie EI 60 oraz drzwi w klasie EI 30.
Korekty na piętrze obejmują optymalizację szerokości otworów drzwiowych zgodnie z przepisami, w tym nowe wejście do pokoju biurowego (1.13). Korytarz został wydłużony aż do okien zewnętrznych. Pomieszczenie socjalne (1.03) połączono z aneksem kuchennym poprzez usunięcie ścianek działowych i zamurowanie zbędnego otworu drzwiowego. Z kolei w sali spotkań VIP (1.21) zwężono przejście do standardu dziewięćdziesięciu centymetrów i zintegrowano przestrzeń sali z aneksem kuchennym w układzie otwartym.

C. WYKOŃCZENIE POSADZEK

W zależności od pomieszczeń zaprojektowano wykończenie posadzek następującymi materiałami:

Kamień naturalny marmur Carrara Bianco

stopnice schodów, wykończenie spoczników oraz inne elementy posadzki wycięte ze slabów, (przyjęto format posadzki w holu 60x120cm). Wykończenie powierzchni kamienia: satyna.Uwaga! Na całej klatce schodowej podstopnie licować kamieniem naturalnym granit Absolute Black ciętym ze slabów.

Gres szkliwiony rektyfikowany drewnopodobny

Heartwood Honey struktura mat. PARADYŻ o parametrach: antypoślizgowość - R9, klasa ścieralności 5. Płytka rektyfikowana, gr. 8mm o wymiarach 119,8x19,8cm, lub podobną z zachowaniem nie gorszych parametrów, oraz podobnej kolorystyki, faktury i wzoru. - w pomieszczeniach sanitarnych

Wykładzina podłogowa o gramaturze runa 440g/m2 w płytkach.

Wzór oparty na kolekcji REFORM Shadowplay EGE lub podobny wg. karty wzoru wykładziny

wykładzina LVT heterogeniczna,

wielowarstwowa z wierzchnią transparentną warstwą użytkową ze 100% PCV grubość warstwy ścieralnej 0,55mm. Klasa użytkowa 33 Grubość całkowita 2,5mm.wzór: 0347 BALLERINA HB wg. Próbnika GERFLOR lub podobny o tych samych lub nie gorszych właściwościach15,2x76,2cm – w pomieszczeniu socjalnym oraz salce VIP

Rozmieszczenie poszczególnych elementów wykończenia posadzek pokazano w części rysunkowej projektu.

D. ŚCIANY KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE

Wykończenie powierzchni ściennych zaprojektowano w formie oklein tekstylnych, okładzin z paneli fornirowanych w wersji gładkiej oraz 3D, okładzin kamiennych, ceramicznych oraz filcowych paneli akustycznych.

Rozmieszczenie okładzin oraz ich rodzaj pokazano i określono w części rysunkowej projektu.

Pomieszczenia sanitarne:

Wszystkie ściany w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych licować wg rysunków widokowych ścian wielkoformatowym gresem szkliwionym Opoczno Newstone Graphite Matt Rectified (kolekcja Grand Concept / Grand Stone). Powierzchnia matowa, gładka, imitująca strukturę naturalnego kamienia. Tonalność V2 (subtelne, kontrolowane różnice wzoru). 120 × 120 cm (wymiar rzeczywisty: 1198 × 1198 mm), oraz w pomieszczeniu 6.1.20 formatem 120 × 60 cm (wymiar rzeczywisty: 598 × 1198 mm) Grubość płyt: 8,0 mm (jednolita dla obu formatów). Krawędzie: Płytki fabrycznie rektyfikowane. Montaż z zachowaniem minimalnej spoiny o szerokości 1,0 – 1,5 mm. Kolor fugi dobrać do odcienia gresu (rekomendowany ciemny grafit/antracyt). Klej: Wysokoodkształcalny, elastyczny klej cementowy klasy minimum C2TE S1 (np. Mapei Keraflex Extra S1 lub Ultralite S1). Wymagany montaż metodą kombinowaną (nakładanie kleju na podłoże oraz na całą powierzchnię spodu płyty). Hydroizolacja: Pod okładziną gresową w strefach mokrych (prysznic, wanna, umywalka) należy bezwzględnie wykonać pełną hydroizolację podpłytkową (folia w płynie + taśmy uszczelniające w narożnikach). Narożniki zewnętrzne: Wszystkie narożniki zewnętrzne (np. zabudowy stelaży WC, wnęki) wykończyć poprzez precyzyjne ukosowanie (frezowanie) krawędzi gresu pod kątem 45° i wypełnienie spoiny elastyczną żywicą lub fugą epoksydową. Narożniki wewnętrzne oraz dylatacje wypełnić silikonem sanitarnym w kolorze fugi.

E. SUFITY

W zależności od pomieszczenia zaprojektowano sufity obniżane w formie: sufitów kasetonowych 60x60, 60x120cm, suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Wysokości sufitów podwieszanych oznaczono bezpośrednio na rysunkach. Podczas prac wykończeniowych sufitów

należy rozpatrywać całą dokumentację rysunkową – zarówno rzuty pomieszczeń, jak i przekroje, rozwinięcia ścian, oraz wizualizacje.

F. OŚWIETLENIE

Do obliczeń rozsyłu światła podczas budowy modelu symulacji scen oświetleniowych zastosowano oprawy oświetleniowe firmy LUXIONA.
Dla wszystkich pomieszczeń dokonano obliczeń natężenia światła na podstawie modelowej symulacji strumieni świetlnych o odpowiednich dla zaprojektowanych opraw i źródeł światła parametrach. Zachowano wymagany normatywnie poziom natężenia oświetlenia, oraz dostosowano się do pozostałych wymogów Polskiej Normy Oświetleniowej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. Obliczeń dokonano programem DIALux wersja 4.12. W przypadku zastosowania opraw zamiennych należy wykonać stosowne obliczenia i symulacje celem potwierdzenia zasadności i prawidłowości ich zastosowania.

Do oświetlenia pomieszczeń użyto opraw liniowych, punktowych, tubularnych, downlightów, taśm LED, oświetlenia dekoracyjnego i architektonicznego, studni światła, oraz oświetlenia kierunkowego. Nad miejscami do pracy zastosowano wydajne oprawy zwieszane zapewniające równomierne oświetlenie zbliżone do naturalnego. Pod względem sposobu montażu zastosowano oprawy: wbudowane w sufit, nastropowe jak i zwieszane. Rozmieszczenie oraz specyfikacja opraw oświetleniowych wraz z parametrami umieszczona jest bezpośrednio w na rysunkach.

G. DRZWI

Zaprojektowano stolarkę wewnętrzną w formie drzwi fornirowanych pełnych, oraz laminowanych (drzwi na kondygnacji 2 piętra – strefa podnajmu, oraz drzwi do kabin WC), jak również dwie pary drzwi w formie jednostronnej „surowej”, czyli przygotowanej do oklejenia okleiną tekstylną, oraz fornirowaną z drugiej strony. Drzwi fornirowane występują w kolorystyce jasnej dąb olejowosk 3408, oraz ciemnej fornir orzech amerykański w wybarwieniu zbliżonym do kolorystyki płyty meblowej D4409 OV Krono. Drzwi występują również w bikolorze, oraz ze strukturą powierzchni forniru 3D. W wielu przypadkach drzwi są łączone i licowane z przyległymi panelami ściennymi z tożsamego materiału. UWAGA! Skrzydła w wykończeniu fornirem 3D sąsiadują z ościeżnicami w wersji gładkiej! W zależności od przeznaczenia drzwi projektowano w różnych klasach szczelności akustycznej – od bezklasowych do Rw=42 dB, oraz wyposażono w uszczelki samoopadające,. Drzwi do pomieszczeń sanitarrnych projektuje się w wersji z podcięciem wentylacyjnym oraz z samozamykaczami. Specyfikacja poszczególnych typów stolarki wg rys. „zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej”. Otwory przygotować zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Przed przystąpieniem do realizacji prac skorygować wymiary z zestawienia z pomiarami z natury. Kolorystyka wybarwień stolarki przyjęto na podstawie próbników DEWRO. Przed realizacją zlecenia należy przedstawić zamawiającemu próbki wybarwień do akceptacji.

H. SYSTEM A/V

Zaprojektowano system AV dla sali konferencyjnej (pomieszczenie 06.1.09) umożliwiający prowadzenie prezentacji i spotkań z poziomu laptopów lub tabletów podłączanych do mediaportów w stole konferencyjnym. Obraz z komputerów jest automatycznie dystrybuowany na monitor mobilny w rogu sali (monitor w zasobach Zamawiającego) przy użyciu stabilnej transmisji strukturalnej (skrętka). Dźwięk z prezentacji jest automatycznie izolowany i kierowany do systemu nagłośnienia sufitowego w standardzie 100V, zapewniając równomierne pokrycie całej sali.

Zestawienie sprzętowe :

- **Wzmacniacz miksujący 100V** – np.: Monacor PA-900 lub równoważny 1 szt.
  Zastosowanie: Zasilanie głośników sufitowych. Moc 120 W RMS. Urządzenie chłodzone pasywnie (całkowicie ciche, bezwentylatorowe), przeznaczone do montażu wewnątrz szafki bufetu kawowego.
- **Głośniki sufitowe dwudrożne** – np.: Monacor EDL-10TW/WS lub równoważne 4 szt.
  Zastosowanie: Montaż w supicie podwieszanym kasetonowym. Moc 10 W RMS, wyposażone w głośnik niskotonowy i wysokotonowy, co gwarantuje pełne pasmo przenoszenia dźwięku (mowa + muzyka w tle).
- **Automatyczny przełącznik (Matrix/Switcher) HDMI z wyjściem HDBaseT** np. ATEN VS1814T lub Kramer lub równoważny 1 szt.
  Zastosowanie: Montaż pod blatem stołu. Urządzenie automatycznie wykrywa podłączony laptop i wysyła sygnał dalej. Posiada wbudowany audio de-embedder, który wyprowadza dźwięk kablem analogowym do wzmacniacza Monacor.
- **Odbiornik HDBaseT do HDMI** np. ATEN VE801R lub Kramer lub równoważny 1 szt.
  Zastosowanie: Schowany z tyłu monitora na wózku mobilnym. Odbiera sygnał ze skrętki podłogowej i zamienia go na standardowe HDMI.
- **Mediaporty nablatowe** np. Bachmann / Simon 2 szt. – (wrysowane w blat stołu)
  Wyposażenie każdego portu: 2x Gniazdo 230V, 1x Gniazdo HDMI, 1x Szybka ładowarka USB-C (do telefonów/tabletów).

Wytyczne Elektryczne i Teletechniczne (Podłoga i Ściany):

PUNKT „FLOR BOX 1” (Floorbox pod stołem):

Zlokalizowany centralnie pod nogą/postumentem stołu konferencyjnego.

Wyposażenie: 2x Gniazdo zasilające 230V (do zasilania przełącznika HDMI pod blatem).

Przepust kablowy (peszel ∅ 32 mm) poprowadzony w wylewce podłogowej bezpośrednio do szafki w bufecie kawowym (na kabel audio).

Przepust kablowy (peszel ∅ 32 mm) poprowadzony w wylewce podłogowej bezpośrednio do

Floorboxa „FB-2” przy oknach (na skrętkę sygnałową obrazu).

PUNKT „FLOR BOX 2” (Floorbox / Gniazdo w rogu przy monitorze):

Zlokalizowany w posadzce (lub jako gniazdo ścienne niskie) bezpośrednio w narożniku, gdzie parkuje wózek z monitorem.

Wyposażenie: 2x Gniazdo zasilające 230V (do zasilania monitora i odbiornika HDBaseT).

1x Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 6 (zakończenie przewodu sygnałowego biegnącego z „FB-1”)

PUNKT „SZAFKA MEBLOWA” (Zabudowa bufetu kawowego):

Wewnątrz jednej z zamykanych szafek bufetu (najlepiej skrajnej) należy zapewnić przestrzeń na wzmacniacz Monacor PA-900

Wyposażenie: Podwójne gniazdo zasilające 230V.

Wymagana wentylacja meblowa: Wycięcie kratki wentylacyjnej w cokole oraz w tylnej ściance/blacie szafki w celu zapewnienia naturalnej cyrkulacji powietrza (wzmacniacz grzeje się radiatorem).

Wytyczne Wytyczne Audio (Sufit podwieszany):

Głośniki sufitowe (4 punkty): Rozmieścić symetrycznie w kasetonach sufitowych (zgodnie z układem na wizualizacji, nad linią krzeseł).

Okablowanie głośnikowe: Wszystkie 4 głośniki połączyć liniowo (jeden od drugiego) przewodem głośnikowym miedzianym 2 × 1.5 mm². Koniec linii sprowadzić bruzdą ścienną wprost do wnętrza szafki w bufecie kawowym.

Lokalizację i rozmieszczenie tras kablowych pokazano na szkicu sytuacyjnym 3D poniżej.

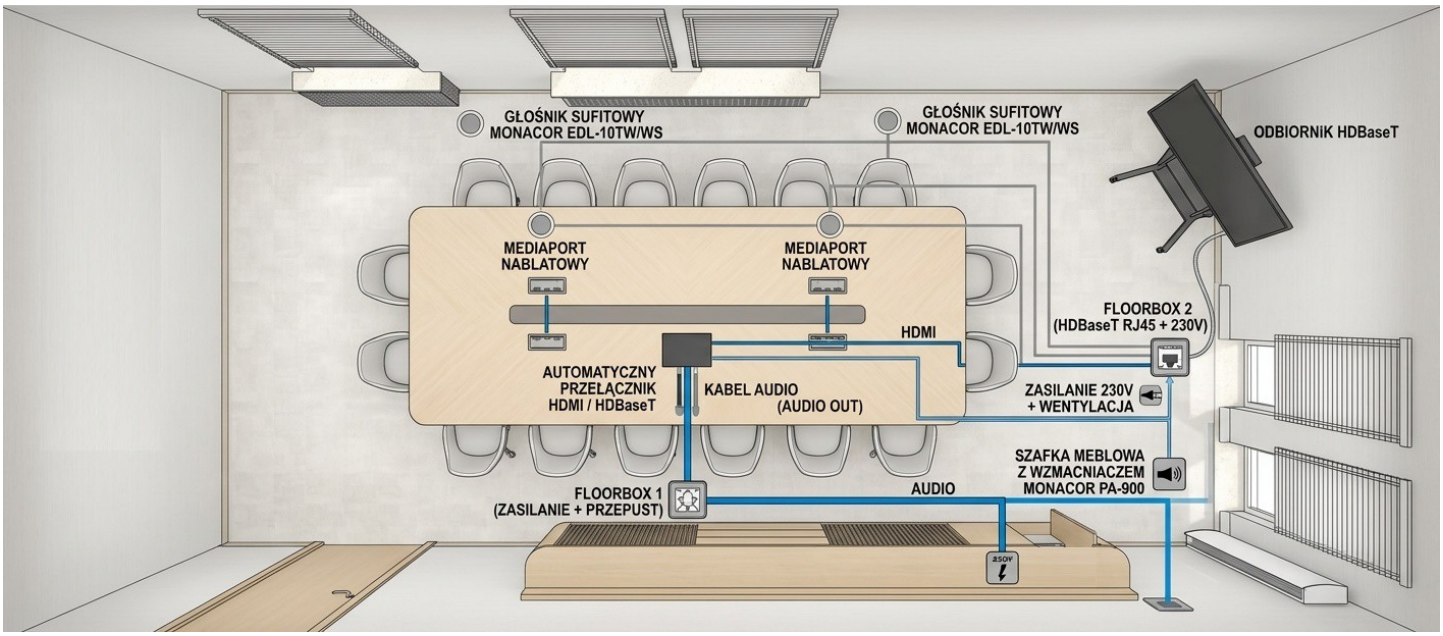

I. WYPOSAŻENIE MEBLOWE

WYKAZ WYPOSAŻENIA KWATERUNKOWEGO MEBLE

POMIESZCZENIE \ MEBLE	1 BIURKO REG. 180 x 80	2 BIURKO REG. 180 x 70	3 BIURKO REG CIEMNE 200 x 80	4 BIURKO GABINETOWE 220 x 90 x 75	5 BIURKO GABINETOWE 200 x 90 x 75	6 KONTENER 43 x 57 x 57	7 KONTENER CIEMNY 43 x 57 x 57	8 KOMODA DO BIUR. CIEMNA 120x42x60	9 KONTENER GAB. CIEMNY 60x60x60	10 SZAFA AKTOWA 80 x 42 x 190	11 SZAFA AKTOWA 120 x 42 x 130	12 SZAFA UBRANIOWA 80 x 42 x 190	13 SZAFKA POD DRUKARKĘ 80x60x65	14 SZAFA AKTOWA CIEMNA 120x42x130	15 SZAFA AKTOWA CIEMNA 80x42x130	16 SZAFA UBR. CIEMNA 80 x 42 x 190	17 KOMODA CIEMNA 120 x 42 x 60	18 SZAFA GAB. UBR. 90 x 45 x 190	19 KOMODA GAB. 100 x 45 x 120	20 KOMODA GAB. 150 x 45 x 70	21 KOMODA GAB. 100 x 45 x 70	22 KOMODA GAB. 250 x 45 x 160	23 KOMODA GAB. 160 x 45 x 85	24 KREDENS KAWOWY 360 x 50 x 90	25 WITRYNA GAB. 50 x 45 x 182	26 STÓŁ GAB. 190 x 100 x 75	27 STÓŁ 240 x 110 x75	28 STÓŁ KONFERENCYJNY 260 x 260 x 75	29 STÓŁ KONFERENCYJNY 500 x 220 x 75	30 LADA RECEPCYJNA 200 x 80 x 100	31 STOLIK OKRĄGŁY Ø 60 h 60	32 STOLIK OKRĄGŁY Ø 70 h 72	33 STOLIK OKRĄGŁY CIEMNY Ø 60 h 60	34 STOLIK OKOLICZ. SZKLANY Ø 70 h 60	35 ŁAWKA TAPICEROWANA 150 x 50 x 45	36 SOFA TYP 1	37 FOTEL BIUROWY TYP 1	38 FOTEL BIUROWY TYP 2	39 FOTEL TYP 1	40 FOTEL TYP 2	41 FOTEL TYP 3	42 FOTEL TYP 4	43 FOTEL TYP 5	44 SZAFKA SANITARNA 140 x 117 x 15,4	45 STOLIK KAWOWY	46 SZAFA WNĘKOWA	47 PANEL AKU. NABIURKOWY 180x40
0.03 hol wejściowy																													1				1	1									
0.03A kantorek																																												
1.01 sala konferencyjna																												1												12					
1.02 pokój biurowy	1					1					1	1																			1						1		2						
1.03 pomieszczenie socjalne																																2								1	6		1		
1.05 zespół sanitarny																																									2				
1.07 pokój biurowy	1					1					1	1																			1						1		2						
1.08 pokój biurowy 2 os.		2				2					1	1																			1						2		2						1
1.09 sala konferencyjna																										1						1								16					
1.10 korytarz																																	1										1	
1.11 pokój biurowy 4 os.	4					4				2		2	1																		1						4		2						2
1.12 pokój biurowy	1					1					1	1																			1						1		2						
1.13 pokój biurowy	1					1					1	1																			1						1		2						
1.14 pokój biurowy	1					1					1	1																			1						1		2						
1.15 pokój biurowy	1					1					1	1																			1						1		2						
1.16 gabinet					1				1									1	1	1																	1			1		2					
1.17 sekretariat			1				1	1						1	1	1	1																1				1			2					
1.18 gabinet				1					1												1	1				1										1			1		2	6				
1.21 sala spotkań VIP																							1		1		1														8					
RAZEM PARTER:	**10**	**2**	**1**	**1**	**1**	**12**	**1**	**1**	**2**	**2**	**7**	**9**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**14**	**2**	**16**	**6**	**42**	**1**	**6**	**2**	**1**	**1**	**3**

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA KWATERUNKOWEGO (MEBLE) WRAZ Z OPISEM

NK	RODZAJ WYPOSAŻENIA	OPIS	ILOŚĆ
1	BIURKO REG. 180 x 80	Biurko proste o wymiarach blatu 180x80cm, na stelażu regulowanym elektrycznie z zakresem regulacji wysokości co najmniej od 650 do 1280mm, wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Stelaż z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym, w kształcie odwróconej litery H z płynną regulacją (wysuw profili, trzy-segmentowe nogi o profilu kwadratowym). Blat gr. 25mm z płyty wykończonej fornirem drewnianym dębowym w kolorystyce wybarwienia dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. W blacie wykonać na życzenie przepusty kablowe podczas montażu, wg wskazań użytkownika. Panel sterujący wysokością biurka. System antykolizyjny, który po wykryciu przeszkody samoczynnie zatrzymuje pracę biurka zapobiegając uszkodzeniom. System „soft start and stop" - łagodny start i zatrzymanie biurka. Płynna praca z prędkością co najmniej 36mm/s. Uwaga! Dla zapewnienia długiej żywotności mechanizmów i wymaganej nośności (ca.80 kg na blacie) każda noga powinna być wyposażona w odrębny silnik, pracujący synchronicznie. Uwaga! Biurka w pokoju 1.11 będą zestawione w pary. W takiej konfiguracji od czoła zamontować do bocznej krawędzi blatu panel akustyczny (poz.47)	10
2	BIURKO REG. 180 x 70	Biurko proste o wymiarach blatu 180x70cm, na stelażu regulowanym elektrycznie z zakresem regulacji wysokości co najmniej od 650 do 1280mm, wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Stelaż z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym, w kształcie odwróconej litery H z płynną regulacją (wysuw profili, trzy-segmentowe nogi o profilu kwadratowym). Blat gr. 25mm z płyty wykończonej fornirem drewnianym dębowym w kolorystyce wybarwienia dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. W blacie wykonać na życzenie przepusty kablowe podczas montażu, wg wskazań użytkownika. Panel sterujący wysokością biurka. System antykolizyjny, który po wykryciu przeszkody samoczynnie zatrzymuje pracę biurka zapobiegając uszkodzeniom. System „soft start and stop" - łagodny start i zatrzymanie biurka. Płynna praca z prędkością co najmniej 36mm/s. Uwaga! Dla zapewnienia długiej żywotności mechanizmów i wymaganej nośności (ca.80 kg na blacie) każda noga powinna być wyposażona w odrębny silnik, pracujący synchronicznie. Uwaga! Biurka będą zestawione w parę. Na jednym z biurek od czoła zamontować do bocznej krawędzi panel akustyczny (poz.47)	2
3	BIURKO REG CIEMNE 200 x 80	Biurko proste o wymiarach blatu 200x80cm, na stelażu regulowanym elektrycznie z zakresem regulacji wysokości co najmniej od 650 do 1280mm, wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Stelaż z profili stalowych lakierowanych proszkowo na RAL 7043 antracyt, w kształcie odwróconej litery H z płynną regulacją (wysuw profili, trzy-segmentowe nogi o profilu kwadratowym). Blat gr. 25mm z płyty wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. W blacie wykonać na życzenie użytkownika przepusty kablowe podczas montażu, wg wskazań użytkownika. Panel sterujący wysokością biurka. System antykolizyjny, który po wykryciu przeszkody samoczynnie zatrzymuje pracę biurka zapobiegając uszkodzeniom. System „soft start and stop" - łagodny start i zatrzymanie biurka. Płynna praca z prędkością co najmniej 36mm/s. Uwaga! Dla zapewnienia długiej żywotności mechanizmów i wymaganej nośności (ca.80 kg na blacie) każda noga powinna być wyposażona w odrębny silnik, pracujący synchronicznie. Od czła biurka zamontować wysłonę nóg w kolorze blatu	1
4	BIURKO GABINETOWE 220 x 90 x 75	Biurko wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 220x90x75cm w konstrukcji ramowej, pogrubianej, gdzie blat oraz nogi płytowe mają stałą grubość 60mm i połączone są ze sobą pod kątem 45 stopni (na ucios). Całość wykończona fornirem drewnianym orzech amerykański. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV oraz pozostałych mebli w gabinecie. Przed wykonaniem mebla należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Biurko wyposażone w tylną blendę osłonową (modesty panel) o wysokości 445mm, mocowaną od spodu wieńca. Blenda szklana. W blacie (oraz wewnątrz nóg płytowych, zgodnie z rysunkiem) przygotować przepusty kablowe o przekroju kwadratowym do ukrytego prowadzenia przewodów, licowane z powierzchnią mebla. Podstawa wyposażona w stopki poziomujące o regulacji od wnętrza nóg.	1

5	BIURKO GABINETOWE 200 x 90 x 75	Biurko wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 200x90x75cm w konstrukcji ramowej, pogrubianej, gdzie blat oraz nogi płytowe mają stałą grubość 60mm i połączone są ze sobą pod kątem 45 stopni (na ucios). Całość wykończona fornirem drewnianym orzech amerykański. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV oraz pozostałych mebli w gabinecie. Przed wykonaniem mebla należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Biurko wyposażone w tylną blendę osłonową (modesty panel) o wysokości 445mm, mocowaną od spodu wieńca. Blenda szklana. W blacie (oraz wewnątrz nóg płytowych, zgodnie z rysunkiem) przygotować przepusty kablowe o przekroju kwadratowym do ukrytego prowadzenia przewodów, licowane z powierzchnią mebla. Podstawa wyposażona w stopki poziomujące o regulacji od wnętrza nóg.	1
6	KONTENER 43 x 57 x 57	Kontener mobilny wg dokumentacji rysunkowej. Wieńce, korpus,plecy, fronty szuflad wykonane z płyty gr. 18mm wykończonej fornirem drewnianym dębowym w kolorystyce wybarwienia dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO. 3 Szuflady metalowe, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie ca. 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady. Zamek centralny, uchwyt dwu-punktowy. Na kółkach (dwa z hamulcem).	12
7	KONTENER CIEMNY 43 x 57 x 57	Kontener mobilny wg dokumentacji rysunkowej. Wieńce, korpus,plecy, fronty szuflad wykonane z płyty gr. 18mm wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. 3 Szuflady metalowe, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie ca. 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady. Zamek centralny, uchwyt dwu-punktowy. Na kółkach (dwa z hamulcem).	1
8	KOMODA DO BIUR. CIEMNA 120x42x60	Komoda do biurka wykonać wg dokumentacji rysunkowej. Wieńce, korpus,plecy, fronty szuflad wykonane z płyty gr. 18mm wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. 3 Szuflady metalowe, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie ca. 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady. Zamek centralny.Na nóżkach z profili o przekroju prostokątnym 20x40mm lakierowanych na RAL 7043 antracyt. Dół nóżek zamknąć zaślepką ABS dedykowaną do podłóg miękkich.	1
9	KONTENER GAB. CIEMNY 60x60x60	Kontener gabinetowywykonać wg dokumentacji rysunkowej. Korpus,plecy, fronty szuflad, wieńce wykonane z płyty MDF gr. 36 -38 i 18mm, wykończonej okleiną naturalną (fornir) orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. 4 Szuflady metalowe, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie ca. 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady. Bez uchwytów stosować rozwiązania typu TIP-ON. Na nóżkach ca. 38mm drewnianych lakierowanych na ciemny orzech.	2
10	SZAFA AKTOWA 80 x 42 x 190	Szafę wykonać wg dokumentacji rysunkowej. Wykończenie płyt fornir drewniany dębowy w kolorystyce wybarwienia dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Front pełny zamykany.. Nóżki/stópki wykonane z ABS. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty. Półki montowane na stałe w równym rozstawie. Uchwyty dwupunktowe. Uwaga! Jeśli szafa będzie ustawiana w zespoły meblowe (sprawdzić z częścią rysunkową – rzut kondygnacji) należy ją łączyć za pomocą złączy meblowych Ø5 M4 x 30-40 mm,z sąsiednią.	2
11	SZAFA AKTOWA 120 x 42 x 130	Szafę wykonać wg dokumentacji rysunkowej. Wykończenie płyt fornir drewniany dębowy w kolorystyce wybarwienia dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane. Nóżki/stópki wykonane z ABS. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty. Półki montowane na stałe w równym rozstawie. Brak uchwytów, fronty zaprojektowano wysunięte ponad wieniec. Otwieranie za pomocą wystającej części frontu.	7

12	SZAFA UBRANIOWA 80 x 42 x 190	Szafę wykonać wg dokumentacji rysunkowej. Wykończenie płyt fornir drewniany dębowy w kolorystyce wybarwienia dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Front pełny zamykany. Nóżki/stópki wykonane z ABS. Stosować wieszak wysuwany L=30-35cm montowany symetrycznie do dolnej płaszczyzny wieńca. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty. Uchwyty dwupunktowe. Wewnątrz podział asymetryczny.	9
13	SZAFKA POD DRUKARKĘ 80x60x65	Szafkę wykonać wg dokumentacji rysunkowej. Wykończenie płyt fornir drewniany dębowy w kolorystyce wybarwienia dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane. Nóżki/stópki wykonane z ABS. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty. Półki montowane na stałe w równym rozstawie. Uchwyty dwupunktowe.	1
14	SZAFA AKTOWA CIEMNA 120x42x130	Szafę wykonać wg dokumentacji rysunkowej z płyty gr. 18mm wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane. Nóżki/stópki wykonane z ABS. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty. Półki montowane na stałe w równym rozstawie. Brak uchwytów, fronty zaprojektowano wysunięte ponad wieniec. Otwieranie za pomocą wystającej części frontu.	1
15	SZAFA AKTOWA CIEMNA 80x42x130	Szafę wykonać wg dokumentacji rysunkowej z płyty gr. 18mm wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane. Nóżki/stópki wykonane z ABS. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty. Półki montowane na stałe w równym rozstawie. Brak uchwytów, fronty zaprojektowano wysunięte ponad wieniec. Otwieranie za pomocą wystającej części frontu.	1
16	SZAFA UBR. CIEMNA 80 x 42 x 190	Szafę wykonać wg dokumentacji rysunkowej z płyty gr. 18mm wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Front pełny zamykany. Nóżki/stópki wykonane z ABS. Stosować wieszak wysuwany L=30-35cm montowany symetrycznie do dolnej płaszczyzny wieńca. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty. Uchwyty dwupunktowe. Wewnątrz podział asymetryczny.	1
17	KOMODA CIEMNA 120 x 42 x 60	Komodę wykonać wg dokumentacji rysunkowej. Wieńce, korpus,plecy, fronty wykonane z płyty gr. 18mm wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Na nóżkach z profili o przekroju prostokątnym 20x40mm lakierowanych na RAL 7043 antracyt. Dół nóżek zamknąć zaślepką ABS dedykowaną do podłóg miękkich. Fronty wystające ponad górną formatkę korpusu. Otwieranie za pomocą wystającej części frontu, brak uchwytów.	1
18	SZAFA GAB. UBR. 90 x 45 x 190	Szafę wykonać wg dokumentacji rysunkowej z płyty gr. 18mm, (a formatki boczne korpusu z płyty gr. 38mm) wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane. Nóżki/stópki wykonane z drewna litego barwionego na orzech. Stosować wieszak wysuwany L=30-35cm montowany symetrycznie do dolnej płaszczyzny wieńca. Płyty gr.18mm. Plecy wykonać z pełnej płyty.Wewnątrz podział asymetryczny.Otwieranie realizowane za pomocą mechanicznego systemu wspomagania otwierania typu „naciśnij-otwórz” (push-to-open), działającego poprzez dociśnięcie frontu.	1

19	KOMODA GAB. 100 x 45 x 120	Komodę wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 100x45x120cm z płyty gr. 20mm, (a formatki boczne korpusu i wieniec dolny z płyty gr. 38mm) wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane. Nóżki/stópki wykonane z drewna litego barwionego na orzech. Plecy wykonać z pełnej płyty. Wewnątrz przegroda pionowa oraz półki z płyty gr. 20mm dzielące wnętrze symetrycznie na 6 przestrzeni. Otwieranie realizowane za pomocą mechanicznego systemu wspomagania otwierania typu „naciśnij-otwórz" (push-to-open), działającego poprzez dociśnięcie frontu.	1
20	KOMODA GAB. 150 x 45 x 70	Komodę wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 150x45x70cm z płyty gr. 20mm (a formatki boczne korpusu i wieniec dolny z płyty gr. 38mm), wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane (trzyrzwiowe). Nóżki/stópki wykonane z drewna litego barwionego na orzech. Plecy wykonać z pełnej płyty. Wewnątrz podział asymetryczny pionową przegrodą gr. 20mm na dwie sekcje o szerokości w świetle 938mm (dwudrzwiowa z szufladą wewnętrzną i półką) oraz 466mm (jednodrzwiowa z półką). Otwieranie realizowane za pomocą mechanicznego systemu wspomagania otwierania typu „naciśnij-otwórz" (push-to-open), działającego poprzez dociśnięcie frontu.	1
21	KOMODA GAB. 100 x 45 x 70	Komodę wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 100x45x70cm z płyty gr. 20mm (a formatki boczne korpusu i wieniec dolny z płyty gr. 38mm), wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane (dwudrzwiowe). Nóżki/stópki wykonane z drewna litego barwionego na orzech. Plecy wykonać z pełnej płyty. Wewnątrz podział pionową przegrodą gr. 20mm na dwie symetryczne sekcje, wyposażone w szufladę wewnętrzną w dolnej części oraz półkę poziomą gr. 20mm na wysokości 350mm od wieńca górnego. Otwieranie realizowane za pomocą mechanicznego systemu wspomagania otwierania typu „naciśnij-otwórz" (push-to-open), działającego poprzez dociśnięcie frontu.	1
22	KOMODA GAB. 250 x 45 x 160	Komodę wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 250x45x160cm z płyty gr. 20mm (a formatki boczne korpusu i wieniec dolny z płyty gr. 38mm), wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Skrajne sekcje wyposażone w zamykane fronty szklane z ciemnego szkła, natomiast środkowa sekcja z frontami pełnymi zamykanymi. Nóżki/stópki wykonane z drewna litego barwionego na orzech. Plecy wykonać z pełnej płyty. Wewnątrz podział pionowymi przegrodami gr. 20mm na trzy sekcje: dwie skrajne o szerokości w świetle 970mm (każda z trzema półkami gr. 20mm) oraz środkową o szerokości 484mm (wyposażoną w dolnej części w 3 szuflady wewnętrzne o wysokościach frontu 250mm każda oraz dwie przestrzenie półkowe powyżej). Otwieranie frontów i szuflad realizowane za pomocą mechanicznego systemu wspomagania otwierania typu „naciśnij-otwórz" (push-to-open), działającego poprzez dociśnięcie frontu. Fronty szklane wyposażyć w uchwyty punktowe. Ze względu na znaczny ciężar gabarytowy oraz uwarunkowania logistyczne, mebel należy wykonać w konstrukcji modułowej umożliwiającej transport w częściach, montaż poszczególnych segmentów na miejscu docelowym oraz końcowe nałożenie wspólnego wieńca górnego.	1

23	KOMODA GAB. 160 x 45 x 85	Komodę wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 160x45x85cm (wysokość całkowita konstrukcji z tylną blendą/rantem wynosi 900mm) z płyty gr. 18mm (a formatki boczne korpusu i wieniec dolny z płyty gr. 38mm), wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański układanym w jodełkę na frontach. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Fronty pełne zamykane (czterodrzwiowe). Wyposażona w uchwyty krawędziowe pionowe w kolorze czarnym, montowane symetrycznie w parach drzwi. Blat mebla cofnięty z trzech stron, zabezpieczony z boku i z tyłu podwyższoną blendą/rantem o wysokości 40mm z płyty fornirowanej. Nóżki/stópki wykonane z drewna litego barwionego na orzech. Plecy wykonać z pełnej płyty. Wewnątrz podział pionową przegrodą gr. 18mm na dwie symetryczne sekcje, z których każda wyposażona jest w jedną półkę poziomą gr. 18mm dzielącą przestrzeń konstrukcyjnie na pół.	1
24	KREDENS KAWOWY 360 x 50 x 90	Kredens kawowy wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 360x50x90cm (3600x500x900mm, wysokość całkowita z tylnym rantem wynosi 1000mm) z płyty gr. 18mm, wykończonej fornirem dębowym. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby idealnie dopasować go do koloru dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO lub produktu o parametrach równoważnych. Przed wykonaniem mebla należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia forniru do akceptacji. Konstrukcja z cofniętym cokołem o wysokości 180mm oraz blatem zabezpieczonym z tyłu podwyższonym rantem o wysokości 100mm. Narożniki zewnętrzne skrajnych sekcji zaoblone zgodnie z rysunkiem. Mebel podzielony pionowo na trzy segmenty o szerokości 1200mm każdy. Środkowy segment wyposażony w 4 szuflady z frontami pełnymi fornirowanymi. Skrajne sekcje o szerokości w świetle 1118mm wyposażone w zamykane pionowe żaluzje meblowe (roleto-żaluzje) w kolorze ciemnego grafitu z pionowymi uchwytami krawędziowymi. Szuflady środkowe otwierane za pomocą systemu mechanicznego (push-to-open). Ze względu na gabaryty i ciężar, mebel należy wykonać w konstrukcji elementowej (trzy osobne moduły 1200mm) do montażu i poziomowania na miejscu oraz nałożenia wspólnego, jednolitego blatu roboczego	1
25	WITRYNA GAB. 50 x 45 x 182	Witrynę wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 50x45x182cm z płyty gr. 18mm (a formatki boczne korpusu i wieniec dolny z płyty gr. 38mm), wykończonej fornirem drewnianym orzech amerykański. Układ słojów skośny. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Front jednodrzwiowy, wysoki, szklany z ciemnego szkła. Wyposażona w uchwyt krawędziowy pionowy w kolorze czarnym montowany po lewej stronie. Nóżki/stópki wykonane z drewna litego barwionego na orzech. Plecy wykonać z pełnej płyty. Wewnątrz przestrzeń jednolita wyposażona w 3 półki szklane dzielące wnętrze symetrycznie na 4.	1
26	STÓŁ GAB. 190 x 100 x 75	Stół gabinetowy (konferencyjny) wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 190x100x75cm z blatem o grubości 50mm, wykończonym fornirem drewnianym orzech amerykański w układzie słojów wzdłużnym. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV oraz pozostałych mebli gabinetowych. Przed wykonaniem mebla należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Krawędzie i narożniki blatu proste, ostro cięte. Podstawa stołu w formie dwóch masywnych nóg płytowych o grubości 60mm i wysokości 700mm, wykończonych fornirem, połączonych konstrukcyjnie dwiema poziomymi belkami usztywniającymi pod blatem. W centralnej części blatu zamontować podłużny, zintegrowany mediaport/przepust kablowy z uchylną klapką, licowany z powierzchnią blatu, umożliwiający doprowadzenie okablowania poprzez wnętrze konstrukcji. Nogi wyposażone w stopki poziomujące od spodu.	1

27	STÓŁ 240 x 110 x75	Stół wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 240x110x75cm z blatem wykończonym fornirem drewnianym orzech amerykański z dekoracyjnym, skośnym układem słojów (w jodełkę) zbiegającym się symetrycznie wzdłuż osi podłużnej stołu. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby dopasować go do płyty Swiss Krono D4409 OV oraz pozostałych mebli gabinetowych. Przed wykonaniem mebla należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia blatu do akceptacji. Narożniki blatu zaoblone zgodnie z rysunkiem technicznym. Konstrukcję wsporczą stołu stanowi widoczny stelaż o wysokości 60mm wykonany z kształtowników stalowych prostokątnych. Stelaż oraz mocowane do niego skośne nogi o przekroju prostokątnym 12 x 6 cm wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze antracyt, satyna. Nogi wyposażone w stopy montażowe oraz zabezpieczone stopkami ochronnymi chroniącymi podłoże przed zarysowaniem.	1
28	STÓŁ KONFERENCYJNY 260 x 260 x 75	Stół konferencyjny wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 260x260x75cm z blatem o grubości 25mm, wykończonym fornirem dębowym. Wybarwienie i stopień matowości dobrać tak, aby idealnie dopasować go do koloru dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO lub produktu o parametrach równoważnych. Przed wykonaniem mebla należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Blat dzielony symetrycznie na dwie części o szerokości 1300mm każda. W środkowej części blatu zintegrowana wstawka o wymiarach 800x800mm wykonana z płyty w wykończeniu monokolor antracyt, wyposażona w dwa podłużne mediaporty umieszczone po jej przeciwległych stronach. Narożniki zewnętrzne blatu oraz wstawki środkowej zaoblone zgodnie z rysunkiem technicznym. Konstrukcję wsporczą stołu stanowi widoczny stelaż o wysokości 60mm wykonany z kształtowników stalowych. Stelaż oraz mocowane do niego pod kątem skośne nogi o przekroju 12cm wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze antracyt, satyna. Nogi zabezpieczone stopkami ochronnymi chroniącymi podłoże przed zarysowaniem. Ze względu na znaczne gabaryty blatu, mebel należy dostarczyć w elementach do montażu na miejscu docelowym.	1
29	STÓŁ KONFERENCYJNY 500 x 220 x 75	Stół konferencyjny o wymiarach 500x220x75cm z blatem o grubości 50mm, wykończonym fornirem dębowym (wybarwienie i stopień matowości dopasować do koloru dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO). Blat dzielony symetrycznie na 4 moduły (połączenie wzdłużne oraz poprzeczne), z zaoblonymi narożnikami zewnętrznymi. W centralnej części blatu zintegrowana podłużna wstawka o wymiarach 3000x195mm z zaoblonymi końcami, wykonana w kolorze antracytowym. Dodatkowo w blacie symetrycznie po obu stronach koryta rozmieścić 4 prostokątne mediaporty. Każdy z nich musi posiadać zintegrowane gniazda: 2x zasilanie 230V, 1x HDMI, 1x USB-C, 1x RJ45 oraz 1x audio mini-jack 3.5mm/XLR do dystrybucji dźwięku przez głośniki sufitowe. Widoczny od spodu stelaż o wysokości 60mm oraz 6 nóg (4 skrajne skośne o przekroju 12x6cm oraz 2 środkowe pionowe) wykonane ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze antracyt, satyna. Mebel ze względu na gabaryty dostarczyć i montować na miejscu z niezależnych elementów konstrukcyjnych. Wykonać wg dokumentacji rysunkowej.	1

30	LADA RECEPCYJNA 200 x 80 x 100	Ladę recepcyjną wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 200x80x100cm (2000x800x1000mm). Konstrukcja nośna mebla wykonana z płyty wykończonej w miejscach widocznych fornirem dębowym (wybarwienie dąb olejowosk 3408 wg próbnika DEWRO lub produkt o parametrach równoważnych). Elementy kamienne (blat górny nadstawki oraz boczna osłona zewnętrzna o szerokości 300mm) wykonać z płyt z kamienia naturalnego Bianco Carrara o grubości 20mm, montowanych na stabilnej podbudowie z płyty MDF lub HDF. Efekt pogrubienia elementów kamiennych (wizualna grubość blatu 50mm oraz boku 40mm) uzyskać poprzez precyzyjne zacięcie krawędzi płyt kamiennych pod kątem 45 stopni i klejenie metodą na jodełkę (gierunek z noskiem), zapewniającą ciągłość użylenia kamienia na krawędziach. Przed wykonaniem mebla należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia forniru oraz próbkę użylenia kamienia do akceptacji. Stanowisko pracy wyposażone w blaty i elementy fornirowane z wbudowanym podświetleniem LED o barwie neutralnej ukrytym w szczelinie konstrukcyjnej. Blat roboczy na wysokości 740mm i głębokości 500mm z przepustem kablowym oraz nogą podporową. Montaż całości i pasowanie elementów kamiennych na miejscu docelowym.	1
31	STOLIK OKRĄGŁY Ø 60 h 60	Stolik okolicznościowy wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach fi60 h60 cm z blatem okrągłym o grubości 25 mm, wykończonym fornirem dębowym. Wybarwienie dobrać do koloru dąb olejowosk 3408 (próbnik DEWRO). Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Podstawa metalowa, blat wsparty na jednej nodze z dolnym krzyżakiem czteroramiennym, lakierowanym proszkowo na kolor biały (dopasowany do stelaża biurek pracowniczych). Nóżki wyposażone w stopki ochronne zabezpieczające podłoże przed zarysowanie	8
32	STOLIK OKRĄGŁY Ø 70 h 72	Stół kawiarniany wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach fi 70 h72 cm z blatem okrągłym o grubości 25 mm, wykonanym z płyty laminowanej Swiss Krono D4409 OV. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS/PCV dopasowanym do dekoru gr. 2 mm. Podstawa metalowa, blat wsparty na jednej nodze z dolnym krzyżakiem czteroramiennym, wykończona w chromie (wysoki połysk). Nóżki wyposażone w stopki ochronne zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.	2
33	STOLIK OKRĄGŁY CIEMNY Ø 60 h 60	Stolik pomocniczy do sekretariatu wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach fi 60 h60 cm z blatem okrągłym o grubości 25 mm, wykończonym fornirem drewnianym orzech amerykański. Wybarwienie dobrać do koloru płyty Swiss Krono D4409 OV. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę wybarwienia do akceptacji. Podstawa metalowa, blat wsparty na jednej nodze z dolnym krzyżakiem czteroramiennym, lakierowanym proszkowo na kolor antracyt. Nóżki wyposażone w stopki ochronne zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.	1
34	STOLIK OKOLICZ. SZKLANY Ø 70 h 60	Stolik okolicznościowy wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach fi 70 h60 cm z blatem okrągłym o grubości 12 mm, wykonanym ze szkła bezpiecznego, hartowanego, barwionego w masie lub lakierowanego na kolor ciemny/czarny. Krawędzie blatu szlifowane i polerowane. Podstawa metalowa, blat wsparty na jednej nodze z dolnym krzyżakiem czteroramiennym, lakierowanym proszkowo na kolor antracyt, satyna. Nóżki wyposażone w stopki ochronne zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.	2

35	ŁAWKA TAPICEROWANA 150 x 50 x 45	Ławkę tapicerowaną (puf) na korytarz wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach 150x50x45 cm (1500x496x450 mm) z zaoblonymi skrajnymi narożnikami. Konstrukcja osadzona na cokole wykończonym fornirowaną blendą dekoracyjną. Siedzisko w całości tapicerowane tkaniną welurową z kolekcji CHARLES kolor CH006 (próbnik Bejot) lub produktem o parametrach równoważnych: skład 100% poliester, gramatura min. 433 g/m², odporność na ścieranie min. 90 000 cykli Martindale'a, pilling 5, odporność na światło 5. Tkanina obiciowa oraz wypełnienie muszą bezwzględnie posiadać atest trudnopalności zgodny z normą DIN EN 1021-1 (lub równoważną). Przed realizacją należy przedstawić zamawiającemu próbkę tkaniny do akceptacji. Podstawa wyposażona w zintegrowane stopki ochronne.	1
36	SOFA TYP 1	Sofa prosta 3-osobowa. Stelaż chrom, kubełek: siedzisko konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe+pianka poliuretanowa wylewana o gęstości 75kg/m3, oparcie stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową o gęstości 60kg/m3. Stopki z wkładką filcową do podłóg twardych. Tapicerka typu „eko-skóra" w kolorze VALENCIA VL 403 antracyt wg próbnika PROFIM, lub równoważna spełniająca następujące kryteria: trudno zapalna wg klasyfikacji EN 1021-1, EN 1021-2, odporność na ścieranie >300000 cykli, gramatura min. 650 g/m2. Skład: powłoka winylowa na nośniku z poliestru. Wymiary i kształt zgodnie z dokumentacją graficzną.	1
37	FOTEL BIUROWY TYP 1	Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym z podłokietnikami, na podnośniku gazowym. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie tworzywa w kolorze szarym oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnozapalnych. Konstrukcja siedziska wyposażona w dodatkową wkładkę pneumatyczną umożliwiającą dynamiczne siedzenie. Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego zintegrowana w oparciu, działająca w zakresie min. 80 mm. Podstawa pięcioramienna o średnicy Ø700 mm wykonana z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze szarym. Kółka uniwersalne z hamulcem o średnicy ca. 65 mm w kolorze szarym. Podłokietniki regulowane w trzech płaszczyznach (3D) z szarym korpusem i nakładką poliuretanową (zakres regulacji góra-dół min. 80 mm oraz przód-tył i na boki). Mechanizm synchroniczny, samoważący, automatycznie dostosowujący siłę sprężyny do wagi użytkownika, z zakresem odchylenia oparcia min. 20° i siedziska min. 5° oraz zintegrowaną regulacją głębokości siedziska w zakresie min. 58 mm. Wszystkie regulacje mechanizmów obsługiwane z pozycji siedzącej. Fotel tapicerowany tkaniną o właściwościach odpowiadających kolekcji Cura (Studio Design) w kolorze ciemnoszarym/czarnym (odpowiednik CR099/RH099 wg próbnika Bejot) lub równoważną spełniającą kryteria odporności na ścieranie i trudnopalności. Przed wykonaniem mebli należy przedstawić zamawiającemu próbkę tkaniny do akceptacji.	14
38	FOTEL BIUROWY TYP 2	Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem kołyskowym z podłokietnikami, na podnośniku gazowym (wg dokumentacji rysunkowej). Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny element. Oparcie o smukłej sylwetce zwężające się ku górze. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki o właściwościach trudnozapalnych. Tapicerka oparcia, aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty powinna być zszywana z elementów (nie dopuszcza się efektu marszczenia. Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego. Kółka o średnicy ca. 60-70mm. Podłokietniki w kształcie rombu wykonane ze stalowego chromowanego płaskownika o szerokości 25 mm z nakładką wykonaną ze skóry. Mechanizm kołyskowy z polerowanego aluminium z blokadą oparcia w 4 położeniach. Wszystkie regulacje mechanizmów powinny być obsługiwane z pozycji siedzącej bez konieczności wstawania z krzesła. Fotel tapicerowany skóra naturalną w kolorze S- antracyt wg próbnika Bejot, lub równoważną spełniającą następujące kryteria: Grubość >0.9-1,1mm; test tarcia na mokro > 250 (BS EN ISO 11640:1998); test tarcia na sucho > 500 (BS EN ISO 11640:1998); nie stosować PCP I CFC podczas procesu garbowania; Zginanie 50 000 cykli.	2

39	FOTEL TYP 1	Fotel kubełkowy, obrotowy na podstawie krzyżakowej. Wg dokumentacji rysunkowej. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o kolebkowym kształcie obejmującym siedzisko. Grubość siedziska 60mm, grubość oparcia 50mm.Fotel w całości tapicerowany. Tapicerka zszywana z elementów tkaniny, a linie szycia podkreślone stebnówką. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego. Mechanizm obrotowy, bez regulacji wysokości. Kolumna z pomięcią powrotu. Czteroramienny krzyżak aluminiowy malowany proszkowo w kolorze białym, wyposażony w plastikowe stopki na miękkie podłoże. Tapicerka w kolorze antracyt SL-16 wg próbnika Bejot, lub równoważną spełniającą następujące kryteria: Ścieralność: 50 000 cykli Martindale, trudnozapalność – papieros: według normy PN-EN 1021-1; skład: powłoka - 100% PU, Nośnik 100% bawełna/PES; gramatura: min. 290 g/m2.	16
40	FOTEL TYP 2	Fotel kubełkowy, obrotowy na podstawie krzyżakowej. Wg dokumentacji rysunkowej. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o kolebkowym kształcie obejmującym siedzisko. Grubość siedziska 60mm, grubość oparcia 50mm.Fotel w całości tapicerowany. Tapicerka zszywana z elementów tkaniny, a linie szycia podkreślone stebnówką. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego. Mechanizm obrotowy, bez regulacji wysokości. Kolumna z pomięcią powrotu. Czteroramienny krzyżak aluminiowy malowany proszkowo w kolorze czarnym, wyposażony w plastikowe stopki na miękkie podłoże. Tapicerka skórzana w kolorze S - antracyt wg próbnika Bejot, lub równoważną spełniającą następujące kryteria: Grubość >0.9-1,1mm; test tarcia na mokro > 250 (BS EN ISO 11640:1998); test tarcia na sucho > 500 (BS EN ISO 11640:1998); nie stosować PCP I CFC podczas procesu garbowania; Zginanie 50 000 cykli.	6
41	FOTEL TYP 3	Fotel kubełkowy, obrotowy na podstawie krzyżakowej. Wg dokumentacji rysunkowej. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o kolebkowym kształcie obejmującym siedzisko. Grubość siedziska 60mm, grubość oparcia 50mm.Fotel w całości tapicerowany. Tapicerka zszywana z elementów tkaniny, a linie szycia podkreślone stebnówką. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego. Mechanizm obrotowy z regulacją wysokości. Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo w kolorze czarnym, wyposażony kółka na miękkie podłoże – 34 szt oraz w kółka na twarde podłoże – 8 szt. Tapicerka skórzana w kolorze S - antracyt wg próbnika Bejot, lub równoważną spełniającą następujące kryteria: Grubość >0.9-1,1mm; test tarcia na mokro > 250 (BS EN ISO 11640:1998); test tarcia na sucho > 500 (BS EN ISO 11640:1998); nie stosować PCP I CFC podczas procesu garbowania; Zginanie 50 000 cykli.	42
42	FOTEL TYP 4	Wolnostojący fotel wypoczynkowy, obrotowy z funkcją odchylania. Monolityczny, organiczny korpus o obłym kształcie, zintegrowany z wysokim oparciem, zagłówkiem oraz podłokietnikami (konstrukcja o strukturze otulającej/kubełkowej). Konstrukcja wewnętrzna wykonana z formowanego wtryskowo poliuretanu lub włókna szklanego, wzmocniona elementami stalowymi.Podstawa: Czteroramienna (krzyżakowa), wykonana z polerowanego lub szczotkowanego aluminium wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem. Mechanizm obrotowy: Pełny zakres obrotu siedziska o 360 stopni wokół osi pionowej. Mechanizm odchylania: Zintegrowany mechanizm umożliwiający odchylenie korpusu fotela do tyłu. Materiał obiciowy: Tkanina tapicerska o gramaturze minimum 350 g/m², wykonana z włókien poliestrowych lub mieszanki wełnianej, o wysokiej odporności na ścieranie (minimum 50 000 cykli w teście Martindale'a). Tkanina odporna na pilling i światło. Kolorystyka: Tkanina jednolicie barwiona w kolorze oliwkowym (dokładny odcień do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji na podstawie próbnika dostarczonego przez Wykonawcę). Wypełnienie: Nieodkształcalna, trudnopalna pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (minimum 45 kg/m³), formowana metodą wtryskową, zapewniająca stabilność kształtu przy długotrwałym użytkowaniu.	1

43	FOTEL TYP 5	Krzesło obrotowe na stopkach z mechanizmem obrotowym 360° z funkcją pamięci powrotu oraz funkcją odchylania siedziska (wg dokumentacji rysunkowej). Oparcie i siedzisko stanowią zintegrowany konstrukcyjnie element z charakterystycznym, poprzecznym otworem w dolnej części oparcia. Siedzisko i profilowane oparcie wykonane na bazie wewnętrznego szkieletu oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnozapalnych. Tapicerka oparcia i siedziska gładka, dopasowana do obłych kształtów bryły bez widocznych marszczeń i fałd materiału. Podstawa czteroramienna (pająk) o rozpiętości ramion ca. 56-60 cm, wykonana z metalu lakierowanego proszkowo na kolor beż mat, zakończona stopkami ochronnymi zabezpieczającymi podłoże przed zarysowaniem. Krzesło tapicerowane tkaniną o strukturze odpowiadającej kolekcji Leo w kolorze jasny beżowy / kaszmir (odpowiednik tkaniny Leo 23) lub równoważną spełniającą kryteria odporności na ścieranie i trudnopalności.	6
44	SZAFKA SANITARNA 140 x 117 x 15,4	Szafkę sanitarną (wiszącą, nadumywalkową) wykonać wg dokumentacji rysunkowej o wymiarach zewnętrznych 1400x1170x154 mm (szerokość korpusu wewnętrznego 1340 mm, głębokość użytkowa 130 mm). Konstrukcja szafki dwudrzwiowa (podział symetryczny, fronty o szerokości 698 mm), wykonana z płyty wilgocioodpornej o grubości 18 mm w kolorze neutralnym, dostosowanym do warunków panujących w pomieszczeniach sanitarnych. Fronty pełne, bezuchwytowe, z zewnętrzną okładziną z lustra srebrnego, szlifowanego na krawędziach, licowane z korpusem mebla. Wewnątrz szafki zintegrowany, ukryty w dolnej części podajnik/pojemnik na ręczniki papierowe (papiernica) o szerokości 300 mm i wysokości 300 mm, z dolną szczeliną dozującą. Powyżej podajnika przestrzeń użytkowa podzielona poziomą półką konstrukcyjną na wysokości 600 mm od górnego wieńca. Szafka wyposażona w zintegrowane w dolnym wieńcu oświetlenie LED oraz mechaniczny system wspomagania otwierania typu „naciśnij-otwórz” (push-to-open), działający poprzez dociśnięcie frontu. Zawiasy puszkowe o podwyższonej odporności na korozję, z kątem otwarcia min. 110°.	2
45	STOLIK KAWOWY	Stolik kawowy kwadratowy z zaoblonymi narożnikami (wg dokumentacji rysunkowej) o wymiarach blatu 420x420 mm oraz wysokości 420 mm (konstrukcja stelaża o szerokości u podstawy ca. 600–610 mm). Blat o grubości 10–12 mm wykonany z płyty kompaktowej HPL lub MDF wykończonej w kolorze czarnym. Podstawa mebla w formie przestrzennego, giętego stelaża prętowego, wykonana ze stalowych prętów okrągłych o średnicy ca. 10–12 mm, lakierowanych proszkowo na kolor czarny mat (struktura). Konstrukcja stelaża u u podstawy wyposażona w zintegrowane stopki/ślizgi ochronne zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.	1
46	SZAFA WNĘKOWA	Wnętrze szafy wnękowej (zabudowę wewnętrzną) wykonać wg dokumentacji rysunkowej we wnęce korytarza 06.1.10 o wymiarach gabarytowych zabudowy 188x145 cm. Konstrukcja wewnętrzna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w kolorze beżowym, z krawędziami zabezpieczonymi obrzeżem ABS/PCV min. 2 mm w kolorze płyty. Wnętrze podzielone funkcjonalnie na dwie strefy zgodnie z rzutem: sekcję zlokalizowaną na wprost wejścia wyposażoną w układ głębokich półek magazynowych o głębokości 50 cm z płyty gr. 18 mm oraz sekcję po prawej stronie dedykowaną na odzież, wyposażoną w drążek poprzeczny (chromowany lub aluminiowy) na wieszaki. Przed wykonaniem zabudowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiaru z natury istniejącej wnęki oraz przedstawienia zamawiającemu próbki kolorystycznej płyty do akceptacji	1
47	PANEL AKUSTYCZNY NABIURKOWY 180x40	Ekran biurkowy tapicerowany akustyczny. Konstrukcja opiera się na płycie HDF, oklejonej pianką na obu stronach. Wykończenie wokół ekranów profilem PCV w kolorze białym. Montaż ekranu do blatu realizowany za pomocą metalowych uchwytów w kolorze białym. Tapicerka BLAZER CUZ-2q lub równoważna.	3

ZABUDOWY MEBLOWE – SPECYFIKACJA I OPIS

nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	rodzaj zabudowy meblowej
06.1.03	**POMIESZCZENIE SOCJALNE**	**ZABUDOWA KUCHENNA**
opis		
Szafki stojące / szafki wiszące – wykonać wg. części rysunkowej projektu. Korpusy z płyty meblowej 18mm melaminowanej cherry gold np.:D20571 OV Swiss Krono lub podobna pod względem wybarwienia i rysunku usłojenia. Fronty – szafki stojące, szafki wiszące lakierowane na biały kremowy RAL 9001. Fronty dolne drzwiczek i szuflad otwierane w systemie TIP-ON, o ile na rysunkach nie pojawia się uchwyt (np.: front lodówki czy zmywarki – uchwyt dwupunktowy, montaż poziomy). Otwieranie szafek górnych (wiszących) realizowane jest za pomocą dłuższych frontów, opuszczonych poniżej dolnej linii korpusów. Blat – konglomerat gr. 2 cm w kolorze białym, wykonać otwór pod zlew jednokomorowy. Pod korpusami szafek wiszących zamontować oświetlenie ciągłe (pasek LED w profilu aluminiowym z przesłoną mleczną.) Cokół lakierowany na kolor frontów. Pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi ścianę zabezpieczyć formatkami szklanymi (szkłomleczne typu pacobell). Zlew granitowy jednokomorowy, bez ociekacza, wpuszczany. Bateria kuchenna sztorcowa, jednouchwytowa. Sprzęt AGD do zabudowy: chłodziarko – zamrażarka wysoka dwudrzwiowa, zmywarka “60”. Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania zabudowy, należy skorygować wymiary z projektu z pomiarami z natury. W zabudowie chłodziarko-zamrażarki, należy zapewnić wymaganą przestrzeń wentylacyjną i cyrkulację.		

nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	rodzaj zabudowy meblowej
06.1.21	**ANEKS KUCHENNY SALA VIP**	**ZABUDOWA KUCHENNA**
opis		
Szafki stojące / szafki wiszące – wykonać wg. części rysunkowej projektu. Korpusy z płyty meblowej 18mm melaminowanej cherry gold np.:D20571 OV Swiss Krono lub podobna pod względem wybarwienia i rysunku usłojenia. Fronty – szafki stojące, szafki wiszące lakierowane na biały kremowy RAL 9001. Fronty dolne drzwiczek i szuflad otwierane w systemie TIP-ON, o ile na rysunkach nie pojawia się uchwyt (np.: front lodówki czy zmywarki – uchwyt dwupunktowy, montaż poziomy). Otwieranie szafek górnych (wiszących) realizowane jest za pomocą dłuższych frontów, opuszczonych poniżej dolnej linii korpusów. Blat – konglomerat gr. 2 cm w kolorze białym, wykonać otwory pod zlew jednokomorowy okrągły I pod płytę indukcyjną dwupolową. Pod korpusami szafek wiszących zamontować oświetlenie ciągłe (pasek LED w profilu aluminiowym z przesłoną mleczną.) Cokół lakierowany na kolor frontów. Pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi ścianę zabezpieczyć formatkami szklanymi (szkło mleczne typu lacobell). Zlew okrągły jednokomorowy, granitowy bez ociekacza, wpuszczany. Bateria kuchenna sztorcowa, jednouchwytowa. Sprzęt AGD do zabudowy: chłodziarko – zamrażarka wysoka dwudrzwiowa, zmywarka “45”, płyta indukcyjna dwupolowa, wyciąg wewnątrz szafkowy. Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania zabudowy, należy skorygować wymiary z projektu z pomiarami z natury. W zabudowie chłodziarko-zamrażarki, \zmywarki I płyty indukcyjnej należy zapewnić wymaganą przestrzeń wentylacyjną i cyrkulację.		

J CERAMIKA ARMATURA BLATY I AKCESORIA SANITARNE

Urządzenia sanitarne i armatura:

- umywalka na wymiar wykonana metodą klejenia z płyt typu solid surface HiMacs w kolorze neutralnej bieli w wykończeniu matowym. Blat zintegrowany z dwiema misami. Misy wykonać z odpływem liniowym. Koryto odpływowe z ujściem w formie gwintu dopasowanym średnicą do standardowego syfonu. Od frontu listwa podblatowa maskująca elementy instalacji oraz spód mis. Montować na wspornikach stalowych. Wymiar blatu wraz z misami: 180x55cm. Wymiary sprawdzić przed zamówieniem z pomiarami z natury 2 kpl.
- miska WC podwieszana z deską wolnoopadającą (zestaw) np.: Rimless Compacto A34H689000 6 szt
- pisuar np.: CERSANIT APOLLO A 100 K11-0024 2 szt.
- stelaż podtynkowy do pisuaru 2 szt.
- elektroniczna ścienna spłuczka pisuarowa np.: CERSANIT K97-254 2 szt.
- stelaż podtynkowy do suchej zabudowy 6 szt.
- ścienna elektroniczna bateria umywalkowa do wody zmieszanej np.: Delabie Binoptic lub podobna. Kolor chrom. 4 szt.
- umywalka wisząca z otworem centralnym na armaturę wymiar całkowity 50 x 43cm półokrągła biała np.: ESSENTIALS PRESIDENT 50 Cersanit lub podobna 3 szt.
- bateria umywalkowa sztorcowa medium np.: cala Roca A5A336ECOM 3 szt.

Akcesoria sanitarne

- Kosz otwarty wiszący pojemność 40 litrów, tworzywo ABS, czarny np.: MERIDA COMO/ONE, KCC101 lub podobny 2 szt.
- Pojemnik na ręczniki składane tworzywo ABS, czarny np.: MERIDA ONE SLIM, AEC101 lub podobny 2 szt.
- Dozownik mydła w płynie pojemność zbiornika 1000 ml, tworzywo ABS, czarny np.: MERIDA ONE, DEC103 lub podobny 2 szt.
- Pojemnik na papier toaletowy, tworzywo ABS, biały, okienko niebieskie np.: MERIDA BTN001 lub podobny 6 szt.
- Szczotka do muszli z uchwytem do ściany np.: SZMWA lub podobna 6 szt.
- Pojemnik na ręczniki papierowe, do montażu w szafce wiszącej, stal matowa np.: MERIDA AWM153 lub podobny 2 szt.
- Kosz podblatowy regulowany, pojemność 30 l, stal matowa np.: MERIDA STELLA KWM101 lub pofobny 2 szt.
- Kołnierz kosza nablatowy okrągły, stal matowa np.: MERIDA STELLA GWM501 lub podobny 2 szt.

– Kosz pedałowy KLASIK o poj. 20 l, metalowy, biały np.: MERIDA KIB411 1 szt.
– Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 400 ml, tworzywo ABS, biały, okienko niebieskie np.: MERIDA TOP MINI DTN102 lub podobny 1 szt.

Blaty:

W WC damskim i męskim na piętrze blaty zintegrowane z umywalkami (opis w punkcie: urządzenia sanitarne i armatura)

K. DEKORACJE OKIENNE

Jako przesłony okienne zaprojektowano:
W pomieszczeniu: 06.1.09 - Elektryczne rolety zaciemniające z materiału typu Blackout. kolorystyka rolet biel/beż, wymóg trudnopalności. Montaż w glifach z prowadnicami. Doprowadzić instalację elektryczną do silników, oraz niskoprądową na potrzeby sterowania systemem nadrzędnym. Wymiary rolet potwierdzić pomiarami z natury. Szerokość ca. 80 cm wysokość zróżnicowana w zależności od otworu okiennego Ilość 6 kpl.
W pomieszczeniach 6.1.16 oraz 6.1.18 dekoracje okienne w formie zasłon zaciemniających z tkaniny typu Blackout w kolorze 114 TAUPE BLACKOUT UNI wg próbnika S.I.C, firany białe woal obciążone taśmą ołowianą. Karnisze w formie maskownic.
W pozostałych pomieszczeniach rolety materiałowe w kolorze beżowym. Wykonać na wymiar zgodnie z pomiarami z natury

L. OSŁONY GRZEJNIKÓW

W przestrzeni podparapetowej na całej szerokości wnęki podokiennej zamontować maskownice perforowane. Materiał kompozyt aluminiowy ACP Aludibond, lakierowany na kolor RAL 9003 biały mat. Fronty osłon ażurowe wg wzoru:

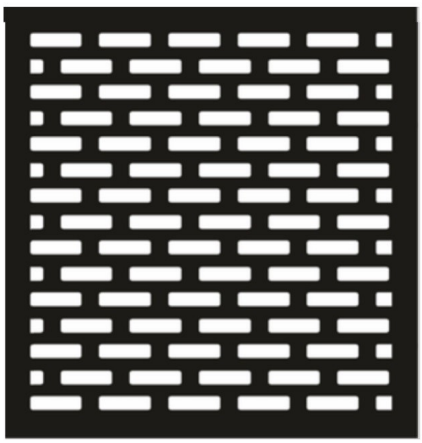

M. BALUSTRADY

W Zaprojektowano balustrady całoszklane z pochwytem drewnianym. Balustrady wykonać zgodnie z rysunkiem poglądowym (część rysunkowa projektu. Stosować montaż boczny do biegów spoczników oraz stropów za pomocą tulei typu ROTUL ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrad min. 1100 mm ponad powierzchnię spoczników posadzek, czy schodów. Całkowita wysokość balustrady zwiększona o konieczną do prawidłowego montażu długość formatek szklanych. Formatki ze szkła bezpiecznego klejonego np.:88.4 2xESG. Wykończyć pochwytem drewnianym dębowym w wybarwieniu olejowosk 3408.

N. PARAPETY

W wszystkich otworach okiennych na kondygnacji pierwszego piętra montować parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze białym.